

KASUTUSLOA KOMISJONIDE KEELDUMISED

98 keeldumisakti, millest: I – 71 tk; II – 1 tk; III – 1 tk; IV – 14 tk; V – 1 tk; VI – 8 tk; VII – 0 tk; Muu – 2 tk.


Kokku oli **310 puudust**, ühes keeldumises keskmiselt 3 puudust, varieerus – 1 puudusest 12 puuduseni.

65 % puudustest on seotud **ehitusega**

35 % puudustest on seotud **dokumentatsiooniga**

EHITUSLIKUD PUUDUSED 65 %

DOKUMENTATSIOONI PUUDUSED 35 %

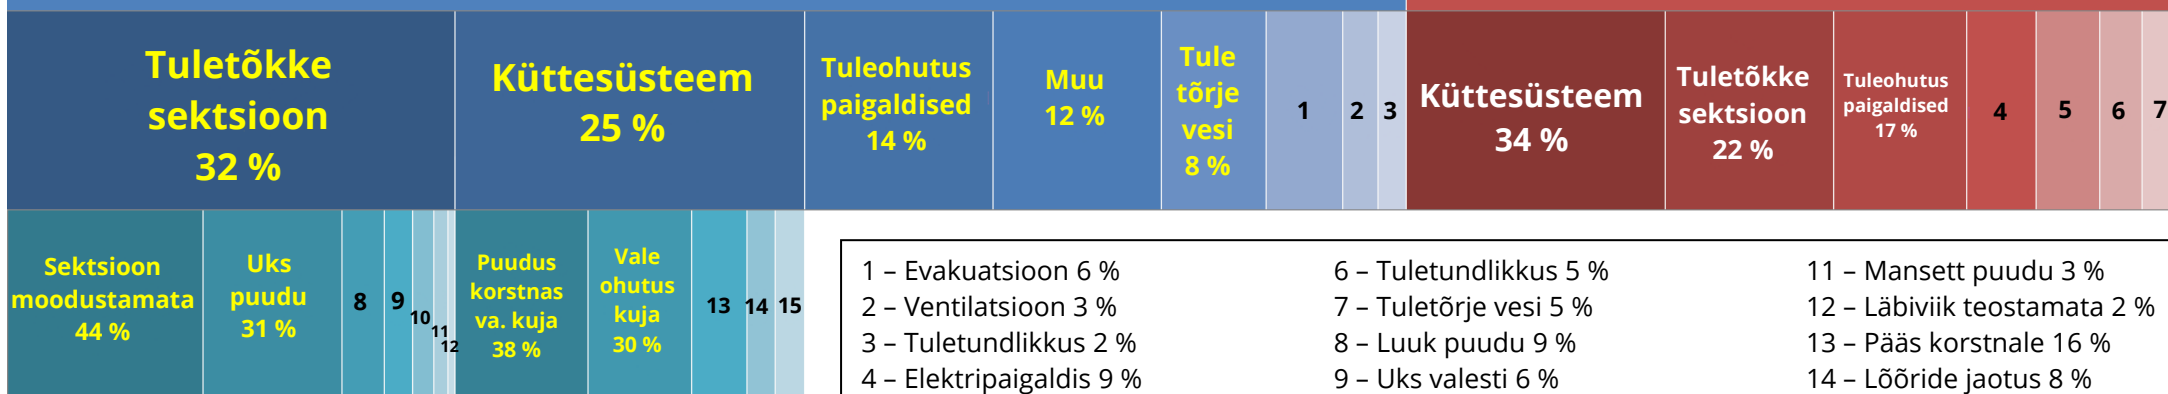

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 – Evakuatsioon 6 % | 6 – Tuletundlikkus 5 % | 11 – Mansett puudu 3 % |
| 2 – Ventilatsioon 3 % | 7 – Tule tõrje vesi 5 % | 12 – Läbiviik teostamata 2 % |
| 3 – Tuletundlikkus 2 % | 8 – Luuk puudu 9 % | 13 – Pääs korstnale 16 % |
| 4 – Elektripaigaldis 9 % | 9 – Uks valesti 6 % | 14 – Lõõride jaotus 8 % |
| 5 – Kandevõime 8 % | 10 – Soojustuse katkestus 5 % | 15 – Muu 8 % |

56 % kõikidest puudustest on seotud tuletõkkesektsioonide ja küttesüsteemidega.

28 % kõikidest puudustest on seotud tuletõkkesektsioonidega

28 % kõikidest puudusest on seotud küttesüsteemidega

44 % on moodustamata tuletõkkesektsioonid

38 % puudusi on seotud korstnatega

31 % juhtudel puudub tuletõkkeuks

30 % ei vasta tuleohutuskuja nõutule


EHITUSPROJEKTIDE KEELDUMISED

98 keeldumisakti, millest: I – 52 tk; II – 6 tk; III – 1 tk; IV – 11 tk; V – 1 tk; VI – 14 tk; VII – 2 tk; Muu – 11 tk.

Kokku oli **376 puudust**, ühes keeldumises keskmiselt 4 puudust, varieerus – 1 puudusest 10 puuduseni.

63 % juhtudel **puudub lahendus**

37 % juhtudel on tegemist nõuetele mitte vastava lahendusega

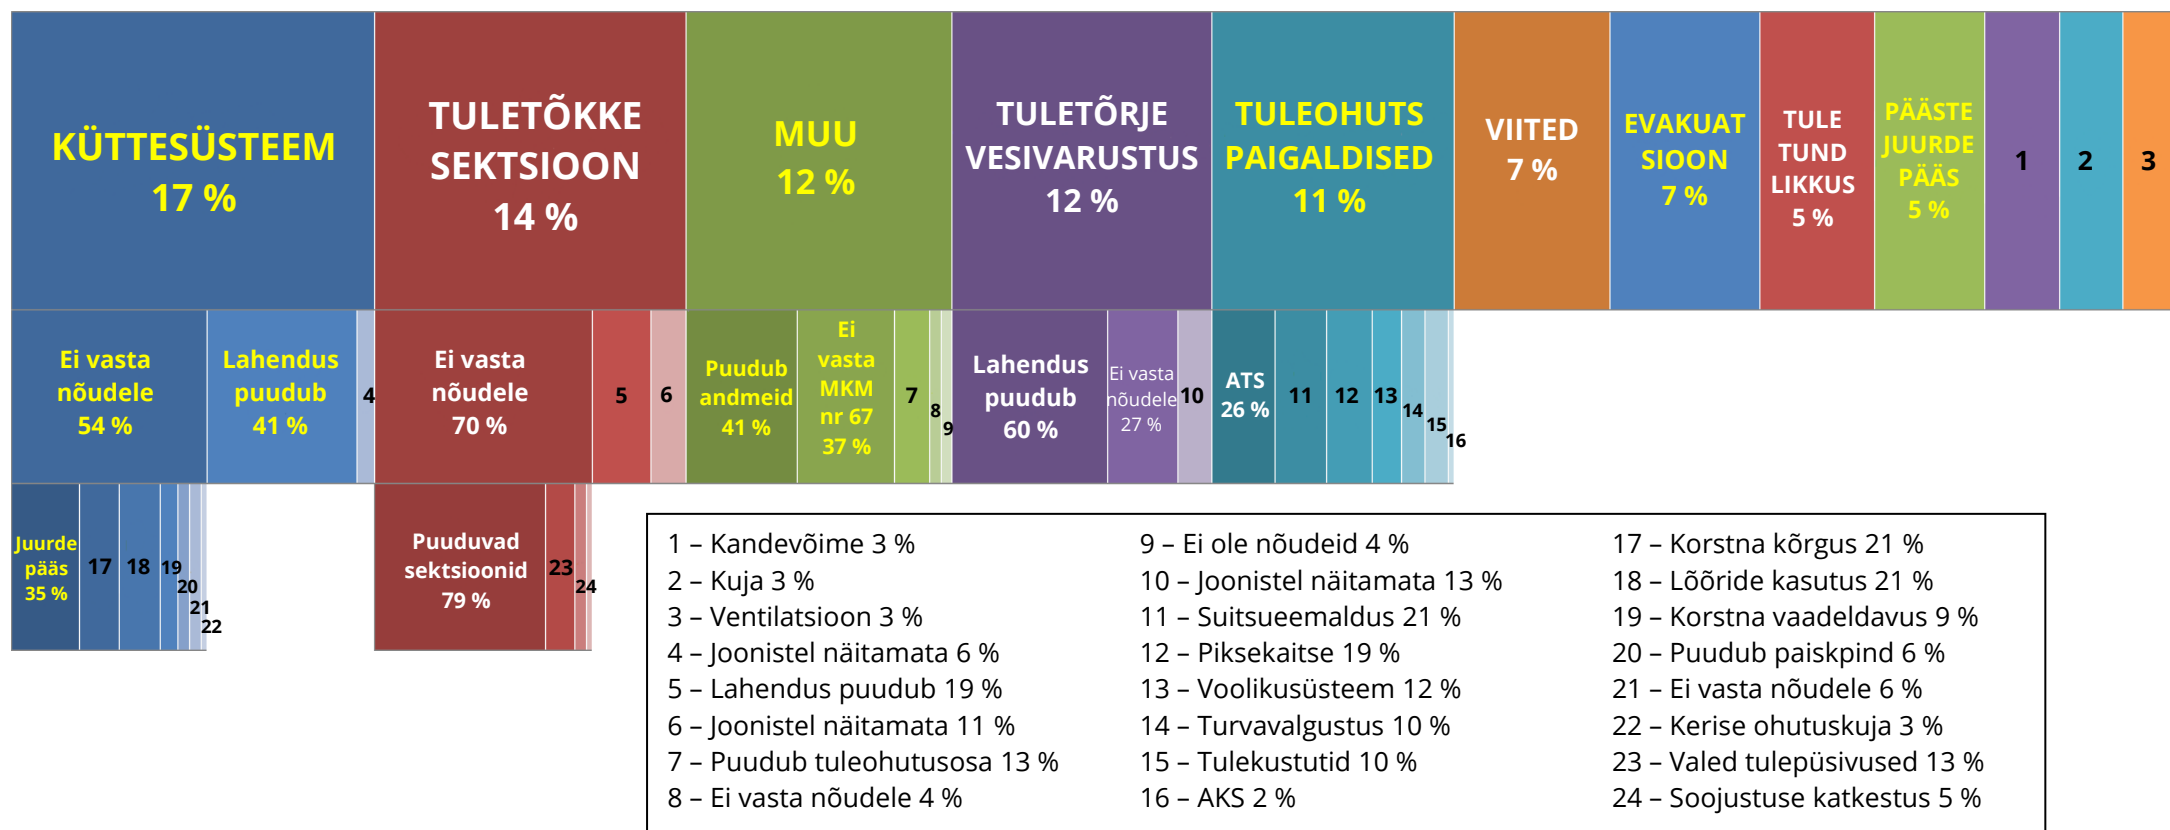

52 % valedest lahendustest on seotud tuletõkkesektsioonide ja küttesüsteemidega.

27 % valedest lahendustest on seotud tuletõkkesektsioonidega

24 % valedest lahendustest on seotud küttesüsteemidega

79 % on moodustamata tuletõkkesektsioonid

85 % puudusi on seotud korstnate ja lõõridega